


首次註冊帳號



IOS



Android

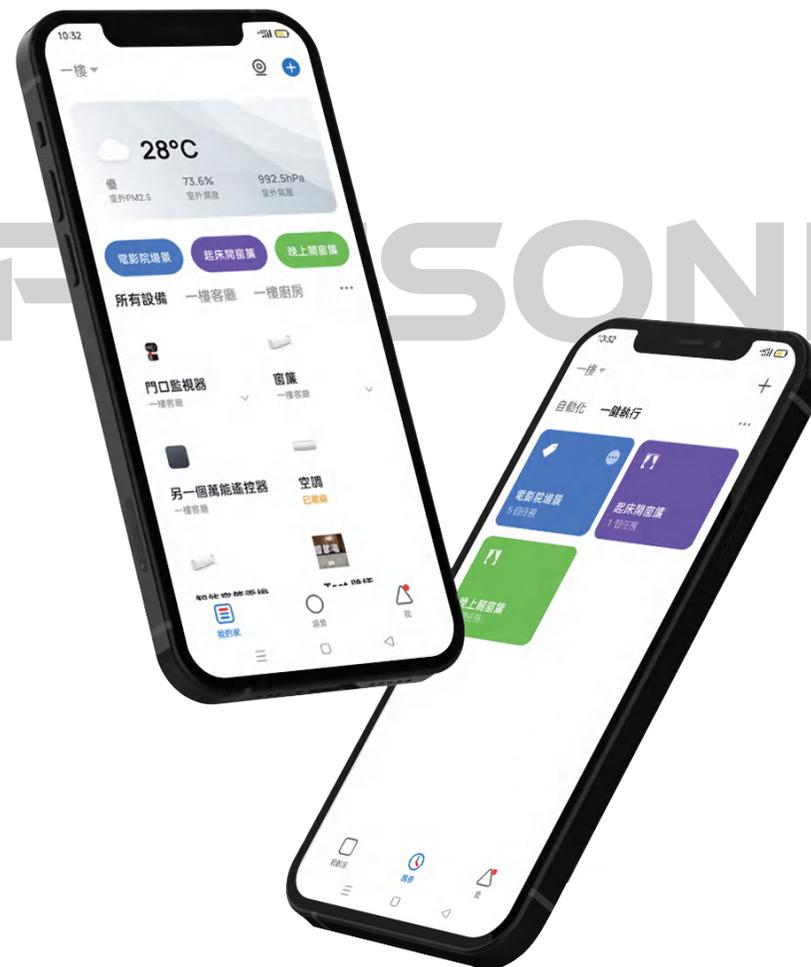

目錄

註冊方式-----	1~3
APP介面介紹-----	5~6
設置畫面-----	7~16
配網教學-----	17~19
自動搜索-----	20
手動添加-----	21~23
如何創建家庭-----	24~27
如何刪除家庭-----	28~29
如何加入一個家庭-----	30~33
添加家庭成員-----	34~36
刪除家庭成員-----	37~39
轉移家庭所有權-----	40
Siri捷徑設定-----	14~43

註冊帳號



Step1. 隱私權政策點選同意



Step2. 點選註冊

3



Step3.輸入常用信箱, 再去信箱收系統發出的驗證碼
請閱讀並勾選隱私權政策條款

4



Step4.輸入信箱中收到的一次性驗證碼

5



Step5.設定密碼, 6~20個字符
包含字母和數字, 之後按完成



Step6.輸入mail帳號及密碼
並勾選同意隱私政策



Step7.勾選同意條款後按登錄鍵登入

恭喜完成第一階段

接下來~跟著加一認識APP介面嘍~


挑戰難度 

如果手機已經有安裝加一APP的朋友

可以跳過喔~

APP介面介紹

主畫面：

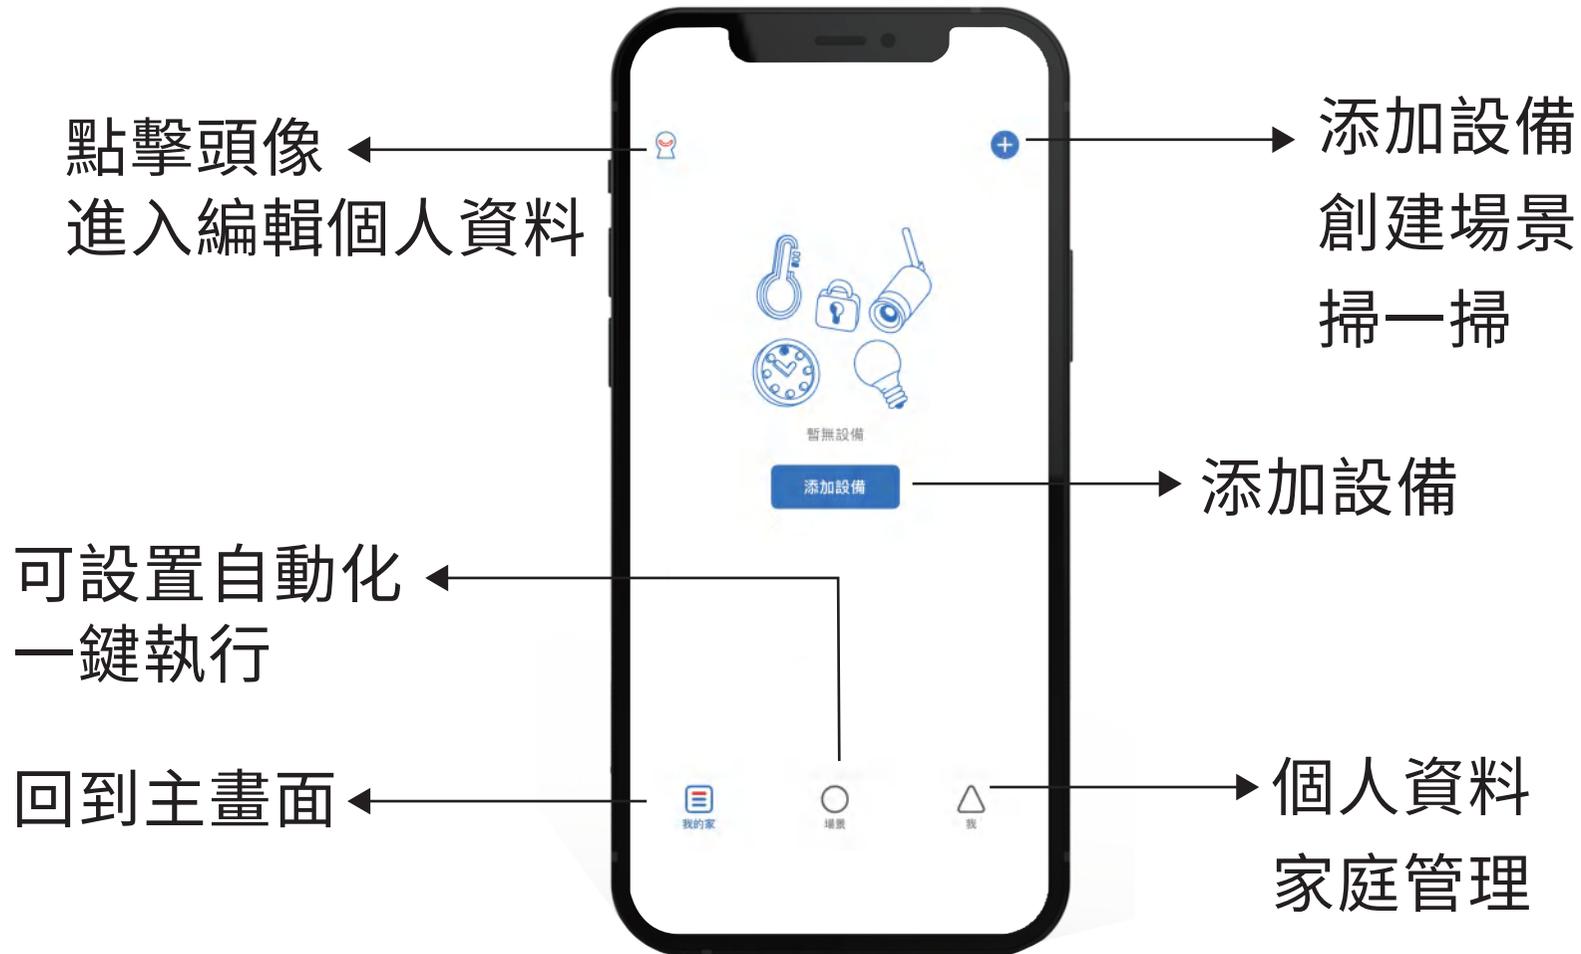

一鍵執行(此功能也可以設定Siri語音控制)：

用途:當您點選了一鍵執行之後,您所需要控制的家電設備就會一次幫您開啟/關閉。

舉例:當您要外出時,點選設定好的一鍵執行,就會自動關閉客廳燈、關閉冷氣、關閉窗簾...

自動化：

可以通過設置自動化來充份應用您家中的智能設備,觸發您的智能生活。

舉例:可以設置當溫度高於29°C時,自動開啟空調
可以設置當時間於早晨6點鐘,自動開啟窗簾等

設置畫面



Step1.點選右下角「我」



Step2.點選右上角⚙符號



Step3.進入設置畫面

選項一

個人資料:可換頭像、暱稱、時區

選項二

帳號與安全

帳號所在地:帳號所在地是用GPS定位方式,所以此項目無法手動更改

郵箱:進入後會顯示目前郵箱帳號,也可以點擊已綁定按鍵更換郵箱

修改登錄密碼:進入後可以修改登錄帳號密碼,須從郵箱開啟驗證碼

手勢解鎖:若需要用手勢方式來解鎖APP,點擊「未設置」鍵來開啟設定
即可

註銷帳號:點擊後可申請註銷帳號,會出現以下一段文字,確認後按繼
註銷 *請勿輕易按此申請*

(如果您確認提交「註銷帳號」申請, 帳號註銷於XXXX/XX/XX 00:00:00
鑑於此, 我們將刪除您帳戶的個人數據, 如撤銷「註銷帳號」申請, 請在上
述時間前登錄應用程序即可撤銷)

選項三

設備升級

選項四

設備面板按鍵音: 打開(藍色狀態)APP操作時會有系統提示音
關閉(灰色狀態)APP操作時會有系統靜音

選項五

APP消息通知


設備告警：打開(藍色狀態), APP會通知推播訊息

按時間段免打擾：(可設置免打擾時段、免打擾設備)設備報警、設備定時, 執行成功或失敗、報警器告警、自動化消息通知、移動偵測等

1



2

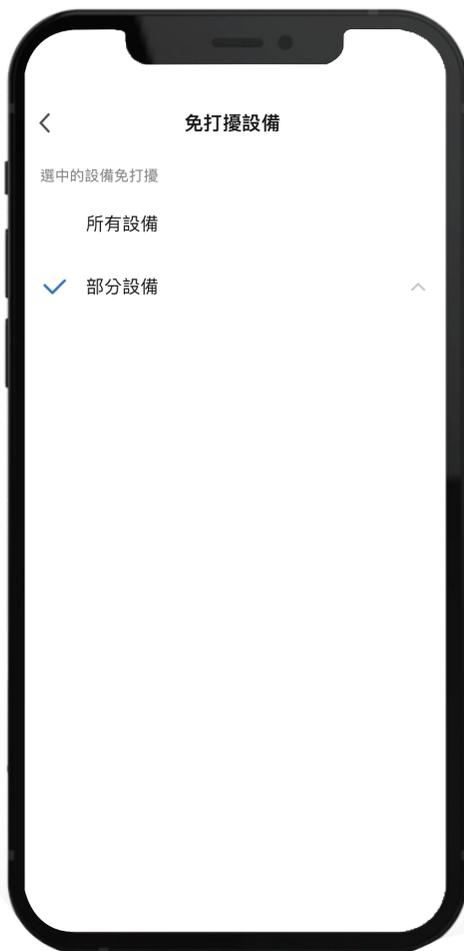

3



系統通知：打開(藍色狀態), APP會通知推播訊息

家庭：添加家庭成員、移除家庭成員、解散家庭、設置家庭成員為管理員、添加設備、設備分享等

通告：用戶反饋狀態更新、新設備登錄、電話通知、短信通知、官方消息推送

選項六

溫度單位：可選擇攝氏(°C)或華氏(°F)

選項七

更多功能：

自動添加發現的附近設備：打開(藍色狀態)，配網成功後的設備將會自動添加，無需再手動添加

首頁掃描設備：打開(藍色狀態)，當附近有可配網添加設備時，將在首頁自動彈出展示

選項八

關於：鼓勵一下我們，進入APP STORE，撰寫評論

開源組件許可：軟體程式碼表單

上傳日誌：若APP發生異常閃退，上傳日誌能夠更好的定位，解決問題

當前版本：顯示當前版本訊息

選項九

隱私設置:

數據授權: 打開(藍色狀態), APP會收集基於產品, 使用和特定行為數據來了解您的偏好

關閉(灰色狀態)關閉授權不會影響產品基礎功能的使用。

精選推送: 打開(藍色狀態), 允許我們通過廣告位和通知等形式向您推薦相關內容

關閉(灰色狀態)關閉精選推送時, 我們將不再推您可能感興趣的內容

訪問通知權限: 需呈現已開啟才會接收設備告警、系統通知等消息

點擊去「設置鍵」來開啟此功能

訪問地理位置: 需呈現已開啟才會即時同步天氣、時間、及自動化等功能

點擊去「設置鍵」來開啟此功能

訪問照片權限:需呈現已開啟才能更新APP頭像

點擊去「設置鍵」來開啟此功能

訪問相機權限:需呈現已開啟才能用掃QR碼新增設備等功能

點擊去「設置鍵」來開啟此功能

訪問麥克風權限:需呈現已開啟才能綁定攝像機、可視門鈴等設備功能

點擊去「設置鍵」來開啟此功能

訪問藍牙權限:需呈現已開啟才能用藍芽來新增設備等功能

點擊去「設置鍵」來開啟此功能

選項十

隱私政策管理

隱私政策:閱讀

用戶協議:閱讀

選項十一

網路診斷：此功能會診斷網路，並上傳日誌，以利後台工程師解決問題



選項十二

清理緩存：緩存過高時，點擊清除

選項十三

退出登錄：即可跳回一開始進入的APP登入主畫面

場景

加一智聯 APP中【場景】裡『一鍵執行』與『自動化』，是智聯家庭自動化的小幫手，可依照每位家人的使用習慣，自訂出千變萬化的設定

休息一下

接下來即將到達第三階段

繼續挑戰

設備配網教學

難度 

*添加Zigbee、藍芽設備前，都需要先添加多功能協調器

兩種配網方式

自動搜索：先設定好網路後，讓他自動尋找附近處於配網狀態的設備

手動添加：找到相對應的產品圖示後，點選添加並設定連網網路

手動添加說明

(1)WIFI快連(默認):

一般通常使用的連網方式，長按設備按鈕後，在產品快閃的狀態下配網

(2)熱點配網(兼容模式):

當產品無法用WiFi快連時，可嘗試使用此添加模式，將產品長按至慢閃的狀態下配網

(3)藍牙配網:

當產品是藍牙時，用此方式快連即可進入添加模式，將產品長按至慢閃的狀態下配網

如何挑選圖示配網

配網設備分為：WiFi版、Zigbee版、藍芽版，找到並點選該設備相對應圖示，即可進入下一個配網步驟

若是你找了半天，發現根本找不到那樣設備，別緊張
可以依照這個設備的版本，點選相同性質的設備圖示
也可以順利配網

*例：

WiFi版本的設備，可以選擇輕便插座、或是智聯門鎖等Zigbee版本的設備，可以選擇智聯入牆開關、或是感測器系列產品

自動搜索



Step1.點選右上方'+'



Step2.點選添加設備即自動搜索



Step3.正在搜索附近的設備，請確保設備處於配網狀態

手動添加



Step1.點選右上方



Step2.點選添加設備頁之後



Step3.選擇要添加的設備圖示
手動往下拉，改手動添加



Step4.選擇多功能協調器




Step5.重置設備



Step6.長按復位鍵5秒

7

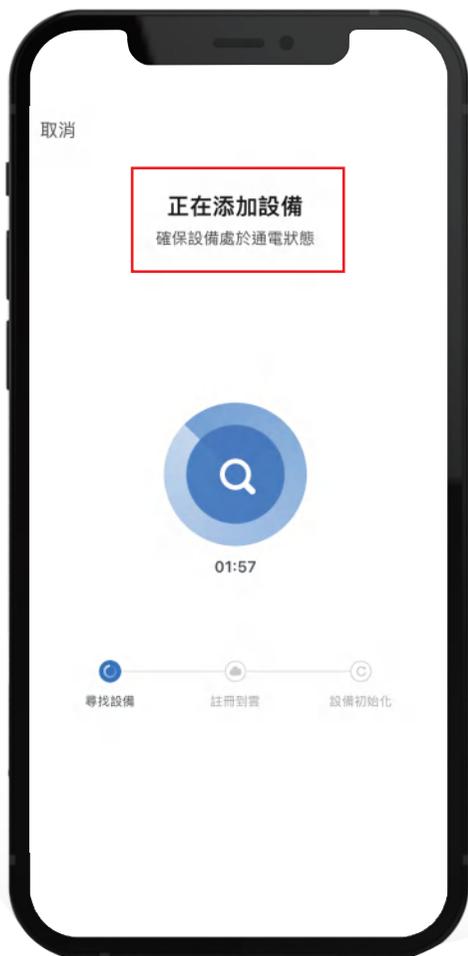

Step7.正在添加設備

8



Step8.添加成功

不知不覺來到第四階段

下一步是如何創建家庭

已經達到一半設定了

挑戰難度 ★ ★

跟著加一腳步go~

如何創建家庭



Step1.點選右下角「我」



Step2.點選家庭管理



Step3.點選創建家庭

4



Step4.輸入家庭名稱

5



Step5.選擇城市位置

6



Step6.設定完成後點選保存
即家庭添加成功

我的家畫面：

天氣圖標、氣溫度數、PM2.5、濕度、室外氣壓、所有設備



如何刪除家庭



Step1.點選右下角「我」



Step2.點選家庭管理



Step3.點選要刪除的家庭名稱

*家庭刪除後，所有成員會被刪除、數據會被清空、已添加設備會被解綁和重置



Step4.點選刪除家庭



Step5.點選確認之後，即完成刪除

如何加入一個家庭



Step1.點選右下角「我」



Step2.點選家庭管理



Step3.加入一個家庭



Step4.輸入邀請碼後即進入此家庭

Step 1. APP帳號方式邀請:

若對方已申辦加一APP帳號, 即可直接填入對方的帳號, 也可以直接角色設定, 有管理員跟普通成員兩者可選選擇後按保存, 待加入即完成



被邀請加入成員, 填選待加入即進入新家庭

Step2.簡訊、Mail方式、邀請：



簡訊方式



Mail方式

Step3.複製邀請：複製邀請碼，透過任何方式告知對方，對方在「加入一個家庭」自行輸入邀請碼即加入家庭

Step4.更多邀請：發送邀請碼，可使用任意個APP發送告知對方，對方在「加入一個家庭」自行輸入邀請即加入

*訊息,郵件,複製,更多,都是發送邀請碼的方式,對方需先下載APP並且申辦帳號,自行進入家庭管理,點選加入一個家庭輸入邀請碼即加入家庭

現在跟著加一腳步

來到第五階段

添加家庭成員

難度挑戰  

如何添加家庭成員



Step1.點選右下角「我」



Step2.點選家庭管理



Step3.選擇一個家庭

選擇邀請方式：



Step4.選擇邀請方式



Step5.家庭設置頁面出現新成員 (待加入), 有效期3天

如何刪除家庭成員



Step1.點選右下角「我」



Step2. 家庭管理頁面，點選要刪除新成員的家庭，選擇成員選擇移除成員，按確定即完成



Step3. 選擇一個家庭



Step4.選擇要刪除的家庭成員



Step5.點選移除成員

家庭成員分類, 各自權限

家庭所有者: 只有一位, 也就是剛開始建立家庭的人, 也可以轉移家庭所有權給其它成員

管理員: 可添加成員, 可進行設備更動, 或是修改場景內容

普通成員: 僅能操控已設定好的智能設備, 或者智能場景

轉移家庭所有權

點選「轉移家庭所有權」之後可以移交整個家庭所有權，原本家庭所有權的人一樣會在家庭內，但身份會變成管理員




Siri捷徑設定

挑戰難度 

Siri捷徑設定說明

※注意,需先新增一鍵執行,才可以添加到Siri捷徑喔!

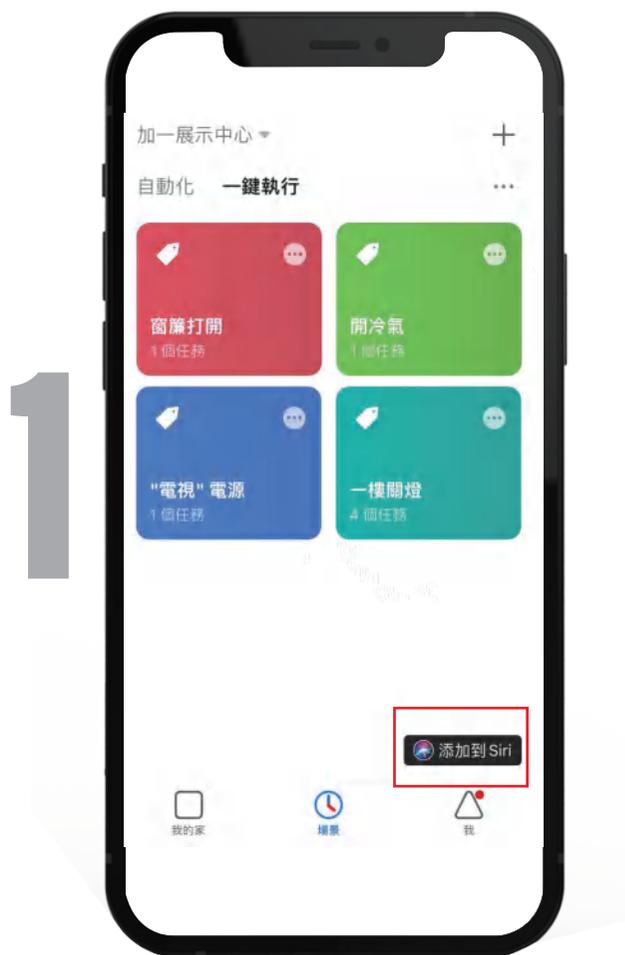

Step1.進入場景的一鍵執行
點選下方的'添加到Siri'



Step2.點選要添加的一鍵執行旁邊'+'

3



Step3.編輯呼叫詞, 此處目前設定是'窗簾打開' 後按'完成'

4



Step4.添加成功後, 就可以直接返回

加一智聯 解鎖未來家居生活

PLUSONE

TEL:080-000-0223 LINE ID:@plus_1