



加一智聯

IRC-003

USB萬能遙控器

使用說明書

產品介紹



產品名稱: USB萬能遙控器

產品型號: IRC-003

通訊協議: WiFi

供電方式: MicroUSB(5V 1A)

產品重量: 18.7g

產品尺寸: 83*31*10mm

產品材質: PC

紅外線頻率: 38KHz

無線射頻: 433.92MHz

※IR遙控器適用於市面上販售98%家電產品

歡迎加入加一智聯APP

新增任何一樣設備之前
都需先下載「加一智聯」APP
請掃以下QR碼



IOS



Android

APP添加設備教學

PLUSONE

Step1 手機Wifi開啟之後，打開
加一智聯 APP，點選右上
角+添加設備：



Step 2 按住USB萬能遙控器的按鈕
約5秒指示燈閃爍，讓遙控器
進入配對模式：



Step3 在添加設備介面中發現設備 出現USB萬能遙控器圖示 點選「添加」：



Step 4 出現1個設備, 等待添加 選擇「下一步」:



Step5 添加成功後可以按 更改 USB萬能遙控器的名稱,增 加辨識度:



Step 6 配對成功, USB萬能遙控器 出現在加一智聯 APP 內:



添加遙控教學

PLUSONE

Step1 點選產品圖示, 進入產品介面

Step2 點選「紅外遙控器」:



Step3 點選要添加「遙控類型」



Step4 選擇要快速匹配還是手動匹配
可先選快速匹配, 若匹配不上
再改用手動方式來匹配。



Step5 選擇對應品牌

<

選擇品牌

品牌名

取消

所有品牌

A

★

艾肯

Aircon

A

艾普頓

Apton

B

澳柯瑪

Aucma

C

澳科

Aoke

D

奧克斯

Aux

E

奧力

OLI

F

愛德

Aide

G

愛德龍

Aidelong

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Step6 進入遙控界面，測試3個
以上功能可用後，確認即
可匹配完成





匹配完成

匹配完成



空調



好的

恢復出場預設值

PLUSONE

Step1 點選右上角  進入更多設定頁面。



Step2 進入介面, 往上拉到最底 選擇「移除設備」項目。




Step3 選擇「解綁並清除數據」



Step4 選擇「確認」，解綁並清除數據完成。

※注意，裝置恢復出廠預設值後，將從APP列表移除裝置的相關設定將全部清除。

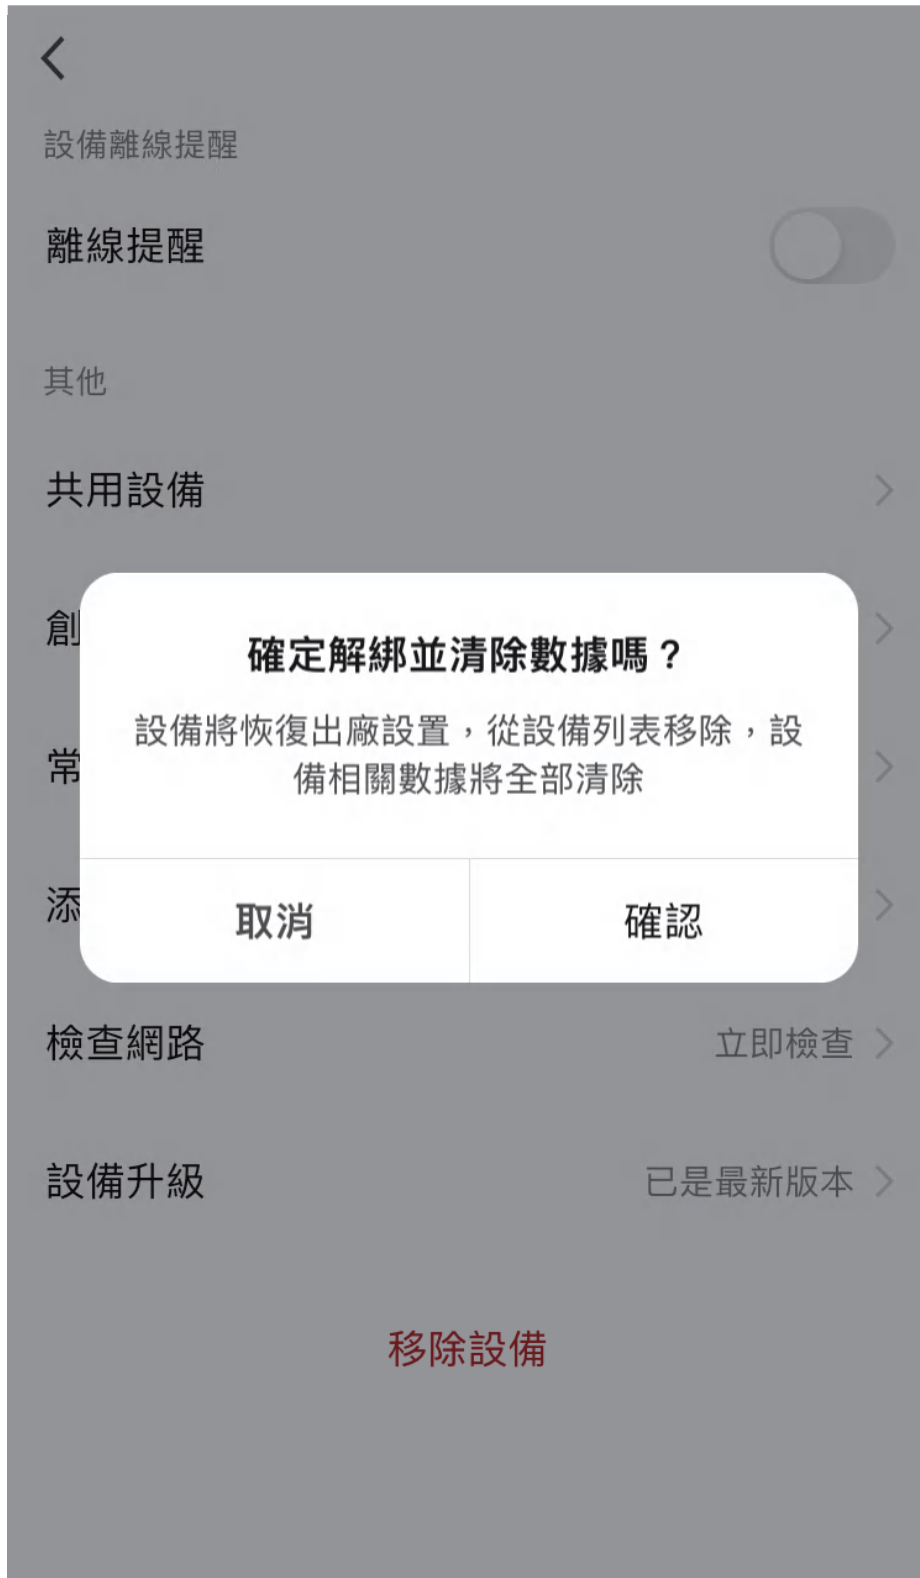

其它注意事項

PLUSONE

※紅外線萬能遙控器和家電之間請保持空不能有遮擋物且距離不要超過10米。